

TOPSELLERS

LABOPLAST® TOP QUALITY PLASTIC LABWARE



LaboPlast® – centrarse en la calidad

Bürkle GmbH es el líder en equipos de toma de muestras y trasiego para aplicaciones de laboratorio, industriales y científicas.

Además, desde hace más de 60 años, Bürkle fabrica y comercializa toda clase de artículos de plástico de alta calidad, destinados a facilitar la vida y ayudar con total fiabilidad a nuestros clientes durante su trabajo a diario.

Todos poseen el sello de calidad "LaboPlast" de Bürkle, están fabricados con materias primas de alta calidad y reflejan nuestra amplia experiencia en la producción. LaboPlast equivale a productos duraderos y de primera clase, ideales para aplicaciones exigentes como las suyas.

Bureta de titración automática



Bureta con banda Schellbach de Schilling/Bürkle con sistema de dosificación original de Bürkle. La bureta es de uso imprescindible en laboratorios, industria de galvanizados, plantas de tratamiento de aguas, instalaciones de depuración, investigación de campo, etc. Dosificación de precisión mediante un pulsador, titración exacta con micro-tornillo y boquilla de precisión. La graduación corresponde a la clase B (tolerancias conforme a DIN ISO 385).

- Ajustada a "Ex"
- Bureta de vidrio al borosilicato 3.3
- Químicamente muy resistentes
- Graduaciones de anillo en "Colordur"
- Utilizable tanto por zurdos como por diestros
- Soporte seguro
- Boquilla de precisión que permite goteos finos
- Piezas en contacto con el medio: PE, PP, caucho natural, vidrio al borosilicato

Bureta de titración automática

Capacidad de bureta ml	División ml	Precisión ml	Altura cm	Capacidad l	Precio €	Escalado de descuentos	Tarifa escalonada €	Nº de artículo
5	0.05	± 0,030	48	0,5	10			9695-1005 N4
10	0.05	± 0,030	57	0,5	10			9695-1010 N4
15	0.10	± 0,045	49	0,5	10			9695-1015 N4
25	0.10	± 0,045	61	1	10			9695-1025 N4
50	0.10	± 0,075	87	1	10			9695-1050 N4

Bureta de titración con protector antiastillamiento



La bureta de titración con protector antiastillamiento es una bureta de uso rápido según Dr. Schilling con banda Schellbach, aspiración de punto cero automática y dosificador Bürkle. La bureta de vidrio tiene un revestimiento de plástico que mejora la resistencia a la rotura y al astillamiento. Esta bureta es mucho menos susceptible a la rotura que una bureta convencional y, en el improbable caso de que sucediera, no se forman astillas peligrosas. El dosificador Bürkle permite realizar una dosificación precisa y una titración exacta utilizando el botón o el microtornillo, así como un vertido exacto a través del pico delgado.

- Bureta con revestimiento protector antiastillamiento
- Ajuste para Ex
- Bureta de vidrio borosilicatado 3.3
- Antirrotura y resistente a las sustancias químicas
- Asiento seguro
- Pico preciso, gotas minúsculas
- Piezas en contacto con el medio: PE, PP, caucho natural, vidrio borosilicatado

Bureta de titración con protector antiastillamiento

Capacidad de bureta ml	División ml	Precisión ml	Altura cm	Capacidad l	Precio €	Escalado de descuentos	Tarifa escalonada €	Nº de artículo
15	0.10	± 0,045	52	0,5	10			9695-3015 N4
25	0.10	± 0,045	65	1	10			9695-3025 N4
50	0.10	± 0,075	92	1	10			9695-3050 N4

Indicadores de caudal



Indicadores de caudal para la visualización óptica precisa de la velocidad de flujo de líquidos y gases que se transportan a través de mangueras.

- ▶ Para tubos con un diámetro interior de entre 6 y 11 mm
- ▶ Susceptible de carga por compresión máx. 2 bar
- ▶ Longitud con boquillas 88 mm, altura 40 mm, anchura 15 mm
- ▶ Codificación por colores azul, rojo, negro

Indicador de caudal LiquiMobil de SAN

El dispositivo de control de caudal LiquiMobil, fabricado en estírol-acrilonitrilo, resulta especialmente adecuado para circuitos de refrigeración y contribuye a una reducción considerable del consumo de agua, dado que permite un mejor ajuste del flujo de agua de refrigeración. No es apropiado para líquidos agresivos.

- ▶ Temperatura máx. de servicio de LiquiMobil SAN +30 °C

Indicador de caudal LiquiMobil de SAN

Color	Precio €	Escalado de descuentos	Tarifa escalonada €	Nº de artículo
rojo		10		8720-1002 N4
negro		10		8720-1003 N4
azul		10		8720-1005 N4

Indicador de caudal CheMobil de PMP

Gracias a su buena resistencia química, el dispositivo de control de caudal CheMobil, fabricado en polimetilpentano, se puede utilizar con numerosos medios. No es adecuado para ácidos, lejías y disolventes fuertes. CheMobil se puede esterilizar al vapor.

- ▶ Temperatura máx. de servicio de CheMobil +60 °C

Indicador de caudal CheMobil de PMP

Color	Precio €	Escalado de descuentos	Tarifa escalonada €	Nº de artículo
rojo		10		8720-2002 N4
negro		10		8720-2003 N4
azul		10		8720-2005 N4

Válvula de dos vías/Válvula de tres vías



Las válvulas de dos y tres vías se utilizan para transferir líquidos o gases, con el fin de liberar o bloquear el flujo o modificar su dirección.

- ▶ PVDF: extraordinaria resistencia química, transparente, adecuada para alimentos
- ▶ PP/PE: para el uso industrial, roja/blanca
- ▶ Temperatura de servicio: PVDF de entre +0 y +40 °C, PP/PE de entre +5 y +40 °C
- ▶ Susceptible de carga por compresión máx. 1 bar
- ▶ Con placas de fijación para una fácil instalación

Válvula de dos vías

Material	Para diámetros mm	Diám. nom. mm	Precio €	Escalado de descuentos	Tarifa escalonada €	Nº de artículo
PP/PE	5-7	4		50		8605-0060 N4
PP/PE	7-9	6		50		8605-0080 N4
PP/PE	9-11	8		50		8605-0100 N4
PP/PE	11-13	8		50		8605-0120 N4
PVDF	5-7	4		50		8607-0060 N4
PVDF	7-9	6		50		8607-0080 N4
PVDF	9-11	8		50		8607-0100 N4
PVDF	11-13	8		50		8607-0120 N4

Válvula de tres vías

PP/PE	5-7	4		50		8606-0060 N4
PP/PE	7-9	6		50		8606-0080 N4
PP/PE	9-11	8		50		8606-0100 N4
PP/PE	11-13	8		50		8606-0120 N4
PVDF	5-7	4		50		8608-0060 N4
PVDF	7-9	6		50		8608-0080 N4
PVDF	9-11	8		50		8608-0100 N4
PVDF	11-13	8		50		8608-0120 N4

Pinzas para manguera stop-it



Pinza para manguera stop-it con Easy-Click

- ▶ PVDF, aluminio y acero galvanizado
- ▶ Resistente a temperaturas de hasta 140 °C
- ▶ Para mangueras flexibles con un diámetro exterior de hasta 10 mm, 15 mm, y 20 mm
- ▶ Disponible en cuatro colores vivos

Pinza para manguera stop-it con Easy-Click

Para dim. mm	Color	Precio €	Escalado de descuentos	Tarifa escalonada €	Nº de artículo
hasta 10	rojo		50		8619-0102 N4
hasta 10	amarillo		50		8619-0104 N4
hasta 10	azul		50		8619-0105 N4
hasta 10	verde		50		8619-0106 N4
hasta 15	rojo		50		8619-0152 N4
hasta 15	amarillo		50		8619-0154 N4
hasta 15	azul		50		8619-0155 N4
hasta 15	verde		50		8619-0156 N4
hasta 20	rojo		50		8619-0202 N4
hasta 20	amarillo		50		8619-0204 N4
hasta 20	azul		50		8619-0205 N4
hasta 20	verde		50		8619-0206 N4

Pinza para manguera stop-it, metal


- ▶ Acero galvanizado y aluminio
- ▶ Para mangueras flexibles con un diámetro exterior de hasta 10 mm, 15 mm, 20 mm y 30 mm

Pinza para manguera stop-it, metal

Para dim. mm	Precio €	Escalado de descuentos	Tarifa escalonada €	Nº de artículo
hasta 10		50		8619-0510 N4
hasta 15		50		8619-0515 N4
hasta 20		50		8619-0520 N4
hasta 30		50		8619-0530 N4



Escurridor

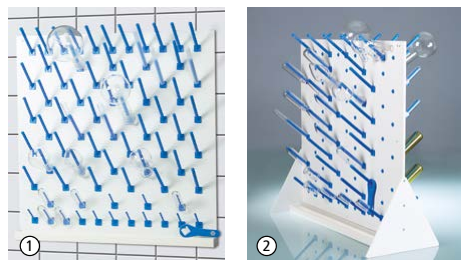

Disponible en:

- ① Ecurridor incluido juego de montaje para pared (tornillos, tacos). Dispone de canal de desagüe opcional que incluye conexión y tubo de desagüe (desviación de agua drenada al desagüe o a la pila del laboratorio).
- ② Ecurridor sobremesa con cubeta de recogida

Ecurridores fabricados de materia plástica, resistente, de utilidad ampliamente probada en laboratorios y adaptado a los requisitos específicos. Las varillas, de gran estabilidad, se pueden insertar y enclavar de forma individual en los agujeros del escurridor y cambiar de posición en todo momento. El escurridor, en combinación con las varillas intercambiables de tres longitudes diferentes (60 mm, 100 mm y la prolongación a 150 mm), se puede adaptar a los recipientes a los que se tiene que efectuar el secado.

El **escurridor sobremesa** se puede colocar fácilmente y con flexibilidad en una mesa o en la superficie de trabajo. Dos anchas patas de apoyo y de gran tamaño le dan una estabilidad excepcional. Gracias a que se puede utilizar por ambos lados, el escurridor sobremesa ofrece el doble de capacidad. La cubeta de recogida se puede extraer fácilmente para vaciarla.

Ecurridor					
Canal de desagüe	An x Al mm	Precio €	Escalado de descuentos	Tarifa escalonada €	Nº de artículo
sin	400 x 400		3		9640-1040 N4
sin	500 x 500		3		9640-1050 N4
sin	600 x 600		3		9640-1060 N4
con	400 x 400		3		9640-2040 N4
con	500 x 500		3		9640-2050 N4
con	600 x 600		3		9640-2060 N4

Ecurridor sobremesa					
An x Al mm	Precio €	Escalado de descuentos	Tarifa escalonada €	Nº de artículo	
400 x 400		3		9640-3040 N4	
500 x 500		3		9640-3050 N4	
600 x 600		3		9640-3060 N4	

Accesorios			
Descripción	Precio €	Nº de artículo	
Varillas intercambiables, longitud 60 mm, Ø 6 mm		9640-0421 N4	
Varillas intercambiables, longitud 100 mm, Ø 10 mm		9640-0410 N4	
Prolongación para varillas intercambiables, longitud 150 mm, Ø 12 mm		9640-0415 N4	

Cubetas multiuso | Cubetas de laboratorio



Prácticas cubetas de laboratorio con una gran variedad de aplicaciones. Son apilables, resistentes, irrompibles y a prueba de torsión. Las cubetas poseen un sólido borde redondeado.

Apropiadas para recoger líquidos y sustancias peligrosas para el medio ambiente o agresivas. Indicadas para experimentos, como cubetas para materiales corrosivos y también para instrumentos o medicinas, para revelado fotográfico, presentación de productos o exposición de alimentos.

- PP blanco
- Fabricadas con molde de inyección, no de inmersión
- Las cubetas son apilables
- Las cubetas no son apropiadas para armarios térmicos o lavavajillas
- Resistente a temperaturas de hasta +60 °C (de +80 °C en intervalos de tiempo reducidos)

Cubetas de laboratorio/para recogida de líquidos							
Capacidad l	Dim. de fondo interiores L x An mm	Dim. de fondo exteriores L x An mm	Dim. de borde exteriores L x An x Al mm	Precio €	Escalado de descuentos	Tarifa escalonada €	Nº de artículo
0,5	130 x 180	140 x 190	180 x 230 x 42		10		4201-1318 N4
1,5	180 x 240	190 x 250	250 x 310 x 65		10		4201-1824 N4
3,0	240 x 300	250 x 310	310 x 370 x 75		10		4201-2430 N4
10,0	300 x 400	310 x 410	420 x 520 x 120		10		4201-3040 N4
21,0	400 x 500	430 x 530	534 x 634 x 140		5		4201-4050 N4
39,0	500 x 700	520 x 720	648 x 846 x 160		5		4201-5070 N4

Soporte para embudos




Soporte para embudos con pieza reductora para un uso seguro con diferentes tamaños de embudo. Para embudos con un diámetro de entre 40 mm y 160 mm.

- PP, blanco, resistente a la rotura
- Para 2 ó 4 embudos
- Con dos piezas reductoras cada uno
- Ajuste de altura gradual

Soporte para embudos					
Modelo	L x An x Al mm	Precio €	Escalado de descuentos	Tarifa escalonada €	Nº de artículo
para 2 embudos	300 x 140 x 480		5		9622-0200 N4
para 4 embudos	550 x 150 x 500		5		9622-0400 N4

Llave de paso StopCock | Llave de paso Compact | Flachmann – el recipiente compacto

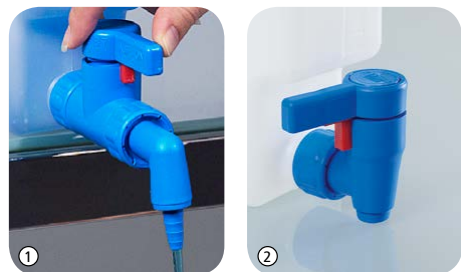

① Llave de paso StopCock

- ▶ Absolutamente hermético
- ▶ De desplazamiento especialmente suave
- ▶ Con sobretuerca de conexión que garantiza la posición vertical del grifo
- ▶ Resistente a presiones de hasta 2 bares a 20 °C (sin codo de salida ni boquilla)
- ▶ Con codo de salida y supresor de goteo regulable
- ▶ Boquilla de salida reductora para botellas de abertura reducida (diámetro exterior 6-8 mm)
- ▶ Piezas en contacto con el medio fabricadas en PP, PE y PTFE

② Llave de paso Compact

- ▶ Diseño compacto
- ▶ Salida optimizada para un flujo uniforme
- ▶ Con sobretuerca de conexión para una posición vertical del grifo
- ▶ Absolutamente hermética



Flachmann – el recipiente compacto

- ▶ Con o sin conector de rosca 3/4"
- ▶ PP, transparente
- ▶ Con precinto de originalidad
- ▶ El recipiente se puede tratar en autoclave sin grifo
- ▶ Con escala indestructible graduada en litros

Flachmann – el recipiente compacto

Modelo	Cap. l	Anch. mm	Profund. mm	Altura mm	Diám. de abert. mm	Precio €	Escalado de descuentos	Tarifa escal. €	Nº de artículo
sin conector de rosca	5	65	335	335	41		10		0435-1050 N4
con conector de rosca 3/4"	5	65	335	335	41		10		0435-2050 N4

Llave de paso StopCock

Rosca de entrada	Rosca de salida	Precio €	Escal. de descuentos	Tarifa escalonada €	Nº de artículo
Sobretuerca 3/4"	Codo de salida/Boquilla		10		0525-1000 N4

Llave de paso Compact

Rosca de entrada	Precio €	Escalado de descuentos	Tarifa escalonada €	Nº de artículo
Sobretuerca 3/4"		10		0530-1000 N4

Botella pulverizadora Turn'n'Spray



Las botellas pulverizadoras convencionales no permiten pulverizar con la botella inclinada o boca abajo. Cuando el tubo de aspiración sale del líquido ya no se puede pulverizar. Pero esto no sucede con nuestra botella pulverizadora inversible Turn'n'Spray, cuya tecnología especial permite pulverizar en cualquier posición. Esto significa que podrá pulverizar práctica y cómodamente en cualquier sentido y que podrá llegar a los lugares más difíciles fácilmente y sin tener que hacer posturas raras. Botella pulverizadora reutilizable de alta calidad para multitud de usos.

- ▶ Pulverización ininterrumpida, también boca abajo
- ▶ Las piezas en contacto con el medio son de PP, PE, silicona y acero inoxidable
- ▶ Diámetro de la boquilla: 0,6 mm, regulable de manera gradual
- ▶ Volumen de pulverización por carrera: 1,2 ml $\pm$ 0,1

Botella pulverizadora Turn'n'Spray

Capacidad ml	Altura con cierre mm	Diám. int. de cuello mm	Precio €	Escalado de descuentos	Tarifa escalonada €	Nº de artículo
250	220	18		180		0309-0002 N4
500	240	18		80		0309-0005 N4
1000	295	17,5		50		0309-0010 N4

Botella pulverizadora



Botella pulverizadora sin presión fabricada en LDPE con bomba manual de larga duración. Cada pulverizador se somete a una verificación de funcionamiento durante su fabricación.

Campos de aplicación: industria, laboratorio, producción, ocio, tareas domésticas. Adecuada para limpiadores y productos de jardinería.

- ▶ Piezas en contacto con el medio fabricadas en PP, PE y acero inoxidable
- ▶ Diámetro de boquilla 0,6 mm; boquilla regulable de forma continua
- ▶ Cantidad pulverizada por carrera de émbolo: 1,2 ml $\pm$ 0,1
- ▶ Válvula de ventilación patentada

Botella pulverizadora

Capacidad ml	Altura con cierre mm	Diám. int. de cuello mm	Precio €	Escalado de descuentos	Tarifa escalonada €	Nº de artículo
250	220	18		180		0309-1025 N4
500	240	18		80		0309-1050 N4
1000	295	17,5		50		0309-1100 N4